





## Fisso - Scrocco+catenaccio, aria 4 mm

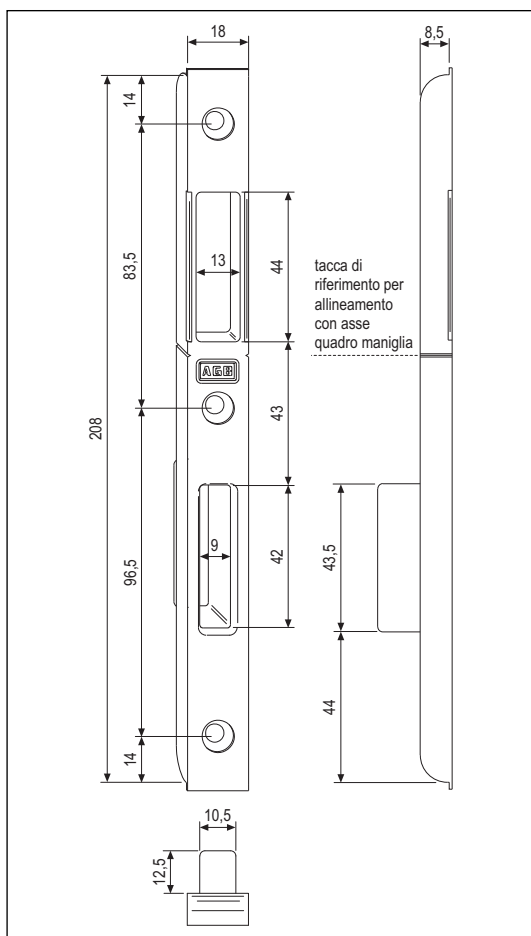

Per serrature frontale 16 mm, interasse 85 mm



Apertura	Tipologie di portoncino ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sui serramenti aria 4 l'apposita fresatura 208x18x8 utilizzando la dima F01700.01.03
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo	Incontro aria 4, fisso, per scrocco e catenaccio, da abbinare a serrature Sicurtop frontale 16 mm, interasse 85 mm. Utilizzabile anche per Unitop

### Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm
W01692.01.01	18x208x8,5

**NB.** La confezione contiene, per ogni incontro, 1 vaschetta copriforo per catenaccio..