


Sistemi di cerniere

blum

- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per ante in vetro



Cerniera per ante di cristallo


Webcode

DQDP5A




- Cerniera per ante di cristallo
- Per cristalli con spessore 4.5–7 mm
- CLIP top con autoscatto (molla)
- Angolo di apertura 94°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Viti di fissaggio fondello comprese

Applicazione

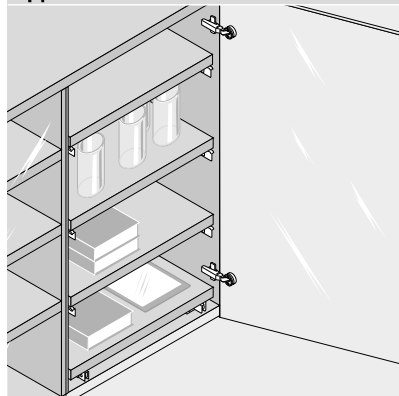


Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto




Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
<input type="checkbox"/> Viti	CLIP top	●	NI	75T4100
	● Con molla		NI Nichelato	

Battuta mediana



Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
<input type="checkbox"/> Viti	CLIP top	●	NI	75T4200
	● Con molla		NI Nichelato	

Battuta interna



Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
<input type="checkbox"/> Viti	CLIP top	●	NI	75T4300
	● Con molla		NI Nichelato	

a Accessori

<input type="checkbox"/> BLUMOTION 971A	Art. N°
Su piastrina di supporto per anta a battuta	971Axxxx

a Accessori

<input type="checkbox"/> BLUMOTION 970A	Art. N°
Ad incasso	970A1002

a Accessori

<input type="checkbox"/> BLUMOTION 970A	Art. N°
Ad incasso	970A1002

Placchetta braccio cerniera

Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.1553
Stampa serigrafica	Blum	NI	70.1553.BL

Placchetta braccio cerniera

Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.1553
Stampa serigrafica	Blum	NI	70.1553.BL

Placchetta braccio cerniera


Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.1553
Stampa serigrafica	Blum	NI	70.1553.BL

a Accessori – generali

<input type="checkbox"/> TIP-ON per ante	Art. N°	
Versione	Molla	Art. N°
Versione lunga	●	956A1006
● Con molla		

<input type="checkbox"/> Placchetta di copertura del fondello	Art. N°
Colore	Art. N°
S G CR NI-M	84.4140

<input type="checkbox"/> Placchetta di copertura del fondello	Art. N°
Colore	Art. N°
S G CR NI-M	84.4120
S Nero	G Dorato
CR Cromato	NI-M Nichel opaco



Cerniera per ante di cristallo



Webcode
 DQDP5A

Progettazione

Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanziale piastrina di premontaggio = 0 mm)



Protrusione dell'anta ad apertura piena

Battuta con sormonto





F Fuga

Battuta mediana

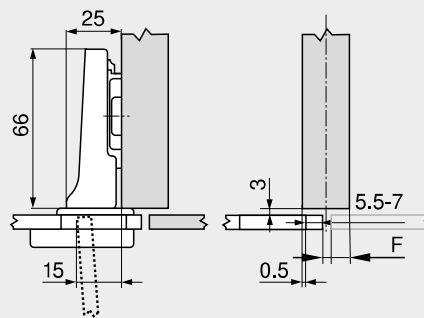

Battuta interna

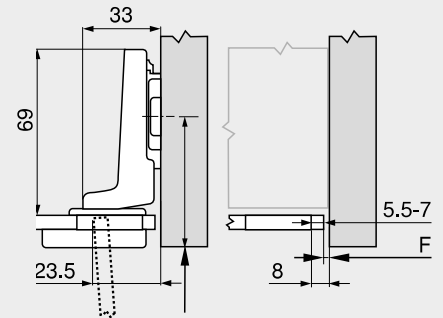

Arretrare la posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio dello spessore del cristallo più l'altezza del coprifondello +3 mm

Distanza foratura fondello TB

MD	Battuta frontale FA (mm)											
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										6	7	
3							6	7				
6				6	7							
9	6	7										

MD Distanziale per piastrine di premontaggio (mm)

MD	Battuta frontale FA (mm)												
	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	
0													
3								6	7				
6					6	7							
9	6	7											

MD Distanziale per piastrine di premontaggio (mm)


MD	Battuta frontale FA (mm)								
	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5				
0									
3						5.5	6	6.5	7
6									
9									

MD Distanziale per piastrine di premontaggio (mm)


Fuga minima della fuga F per ante con raggio anta (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica

Per i cristalli con spessore tra 4.5 e 7 mm non è necessaria alcuna fuga


Regolazione

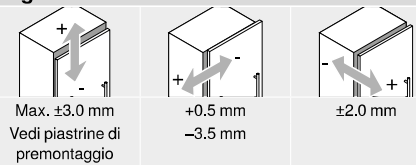


Montaggio a vite



Quote fondello



Placchetta di copertura del fondello

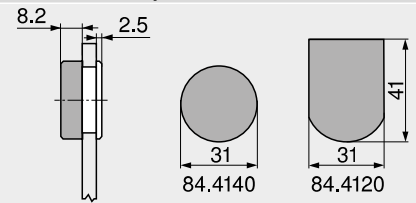

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	93
Piastrine di premontaggio	172
Accessori – placchetta braccio cerniera	181
Accessori – generali	182
Panoramica – BLUMOTION per ante	185

Panoramica – attrezzi di lavorazione	595
Ulteriori informazioni tecn.	686

Montaggio, smontaggio e regolazione



Short-URL
www.blum.com/a210

Dettaglio prodotto

CLIP top Cern. per ante di cristallo 94°, Battuta con sormonto, fondello: Da avvitare



Cod. articolo	75T4100
Codice Blum	06458437
Colore/superficie	nero/nickel
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	56,64
Codice EAN	9002617622218
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cern. per ante di cristallo
Piegatura a gomito	Battuta con sormonto
Angolo di apertura	94
Meccanismo di chiusura	con molla
Tipi di placchetta di copertura	90M2603
Tipi di placchetta di copertura	70.1553
materiale fondello	Plastica
superficie fondello	Nero
fissaggio fondello	Da avvitare
Altezza flangia	2.5
diametro foratura fondello	26
distanza tra le forature	22
minima distanza fondello	5.5
massima distanza fondello	7
materiale braccio	Acciaio
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	19
misura fissa/Ex fabbrica	10
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+ 0,5/- 3,5 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+/- 2 mm
Fessura anta	3
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta

Dettaglio prodotto

CLIP top Cern. per ante di cristallo 94°, Battuta mediana, fondello: Da avvitare



Cod. articolo	75T4200
Codice Blum	06458607
Colore/superficie	nero/nickel
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	57,4
Codice EAN	9002617622225
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cern. per ante di cristallo
Piegatura a gomito	Battuta mediana
Angolo di apertura	94
Meccanismo di chiusura	con molla
Tipi di placchetta di copertura	90M2603
Tipi di placchetta di copertura	70.1553
materiale fondello	Plastica
superficie fondello	Nero
fissaggio fondello	Da avvitare
Altezza flangia	2.5
diametro foratura fondello	26
distanza tra le forature	22
minima distanza fondello	5.5
massima distanza fondello	7
materiale braccio	Acciaio
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	23
misura fissa/Ex fabbrica	0.5
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+ 0,5/- 3,5 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+/- 2 mm
Fessura anta	3
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta

Dettaglio prodotto

CLIP top Cern. per ante di cristallo 94°, Battuta interna, fondello: Da avvitare



Cod. articolo	75T4300
Codice Blum	06458787
Colore/superficie	nero/nickel
Quantità imballaggi	50 / 250
Peso per 1.000 Pezzi in kg	58,64
Codice EAN	9002617622232
Codice UPC	

Attributi tecnici

Attributo	Valore
utilizzo	Cern. per ante di cristallo
Piegatura a gomito	Battuta interna
Angolo di apertura	94
Meccanismo di chiusura	con molla
Tipi di placchetta di copertura	90M2603
Tipi di placchetta di copertura	70.1553
materiale fondello	Plastica
superficie fondello	Nero
fissaggio fondello	Da avvitare
Altezza flangia	2.5
diametro foratura fondello	26
distanza tra le forature	22
minima distanza fondello	5.5
massima distanza fondello	7
materiale braccio	Acciaio
finitura braccio	Nichelato
misura di collisione (altezza del braccio)	31
misura fissa/Ex fabbrica	-8
tipo di regolazione laterale	con vite
Regolazione laterale	+ 0,5/- 3,5 mm
tipo di regolazione in profondità	comodo, con vite senza fine filettata
Regolazione della profondità	+/- 2 mm
Fessura anta	3
Composizione dell'articolo	1 pezzi
imballaggio	imballaggio ferramenta