



 **Per Poseidon**

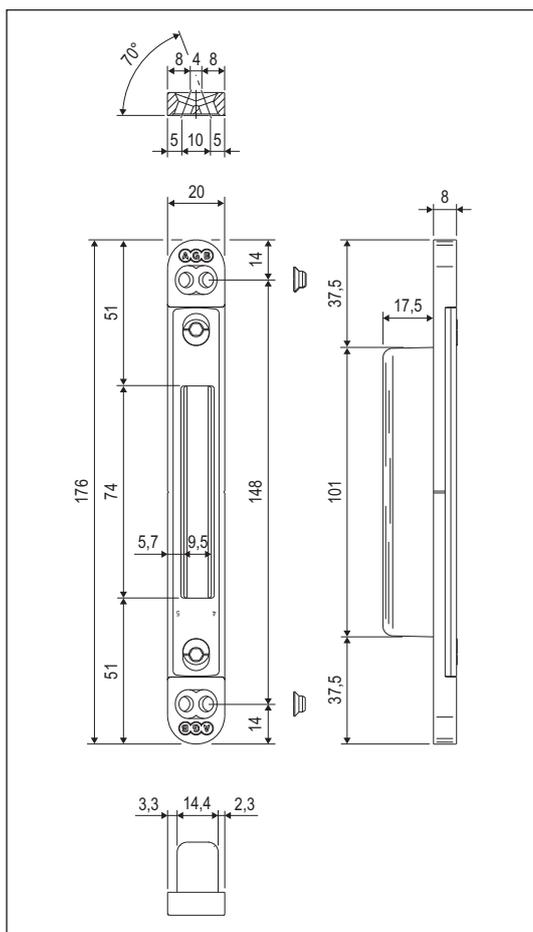

A filo, frontale 16 e 20 mm - registrabile



Apertura	Portoncini o porte-balcone ad anta singola o doppia
Montaggio	Predisporre sul telaio o sull'anta ricevente apposita fresata, in asse con la fresata della serratura sull'anta battente. Posizionare l'incontro in modo tale che il catenaccio conico della serratura lavori sul lato contrassegnato dal n° 4
Materiale	Vaschetta in zama, doppia piastra in acciaio
Fissaggio	Con 2 viti 4x30 a testa svasata piana
Utilizzo	Incontro ambidestro da utilizzarsi con serrature Poseidon frontale 16 e 20 mm su serramenti a filo o monobattuta. La pressione è regolabile di ± 1 mm rispetto alla posizione centrale. Per la regolazione usare chiave a brugola da 4 mm.

Specifiche d'ordine

Articolo	Dimensioni mm
W99620.08.13	20X176X8