
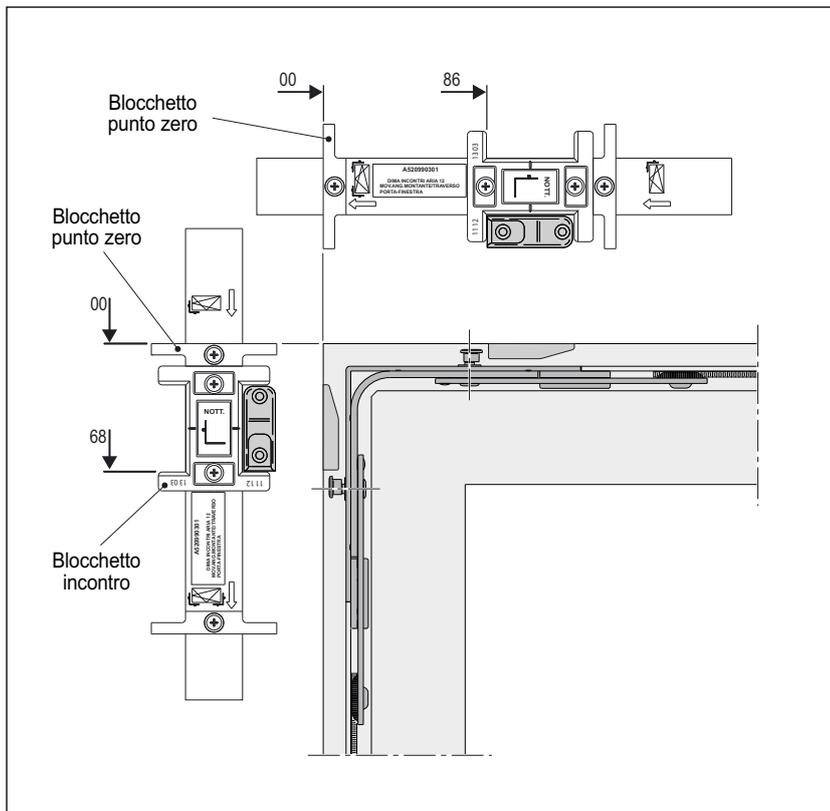


Posizionamento incontri movimento angolare



Descrizione

Asta in alluminio con blocchetti per il posizionamento a telaio degli incontri nottolino del movimento angolare, sia sul lato traverso che sul lato montante. In corrispondenza di ogni blocchetto è rappresentato graficamente il tipo di incontro da installare.

Utilizzo

- Appoggiare al telaio il blocchetto punto zero;
- posizionare l'incontro in corrispondenza del blocchetto incontro.

Specifiche d'ordine

Articolo

A52099.03.01