


## 369758 - Scontro Ribalta-Anta per fungo MM PB 24 mm scost. 13 mm sinistro argento


### Disegni tecnici




		L	B	H		Nº
argento	sinistro	80	23,8	9	100	<a href="#">369758</a>

### Sezioni profilo

A12 PB24 - 1 anta

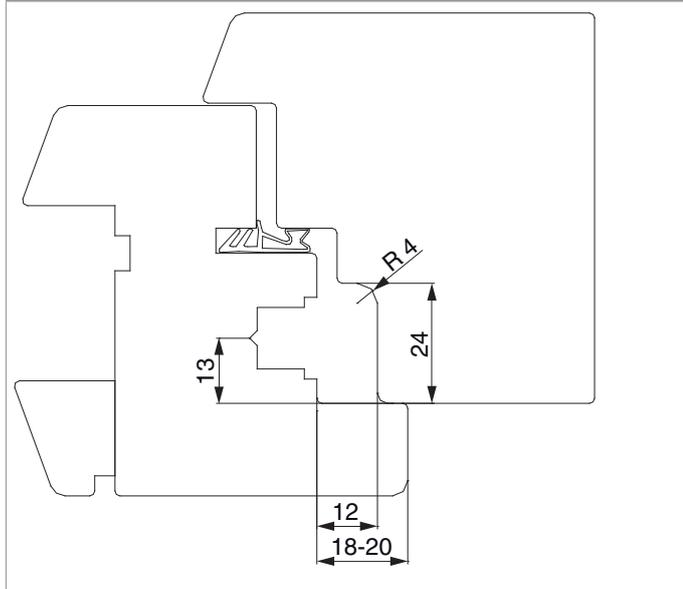

A12 PB24 - 2 ante

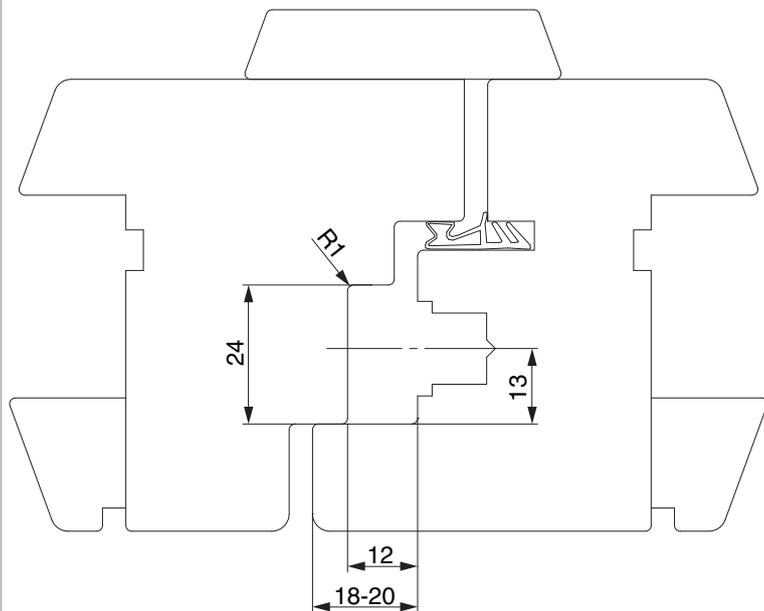


Utilizzo di catenaccio  
Catenaccio superiore battuta liscia argento  
Catenaccio inferiore battuta liscia argento

Raggio nella battuta max. 1 mm

L'utilizzo degli scontri A12 battuta liscia, profondità battuta 20 mm. Raggio sul fondo battuta = 1 mm.


## Posizionamento degli scontri

Scontri fungo A12

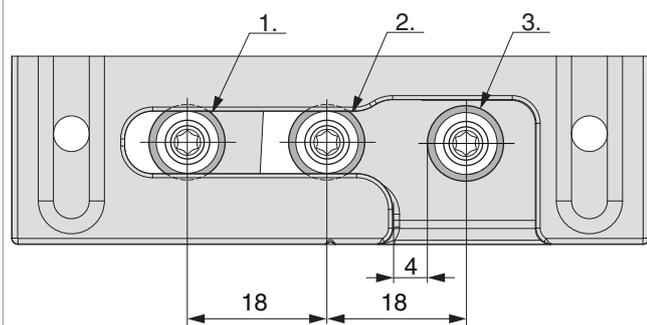

1. Posizione di chiusura  
2. Ribalta  
3. Posizione a battente

con movimento angolare 222201 / 222209

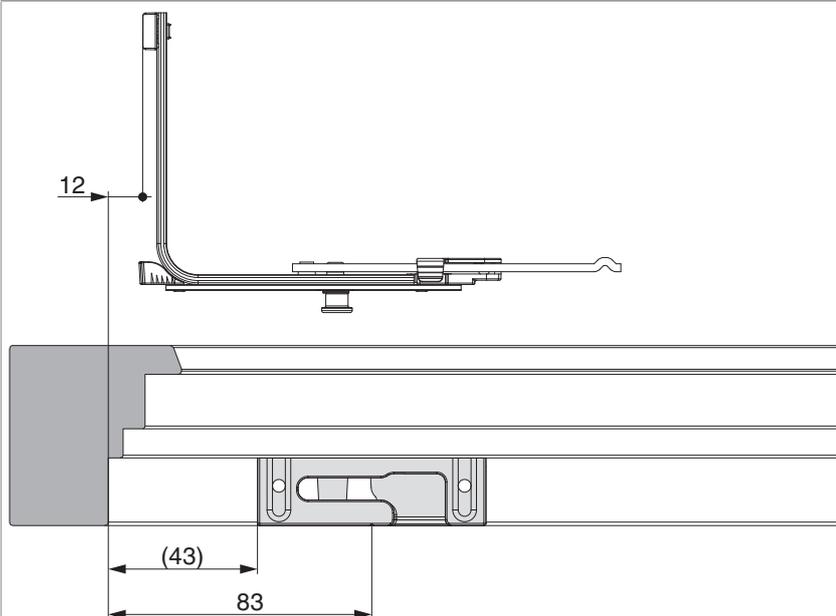

con movimento angolare 222215

