

Nodo Uni-V

Il rivoluzionario nodo centrale per Alzante Scorrevole



• IDEALE PER SISTEMI LEGNO-ALLUMINIO

• AMPIE TOLLERANZE DI LAVORAZIONE











• MASSIME PERFORMANCE

• DESIGN MINIMALISTA E LINEARE

• COMPATIBILE CON TUTTI I SISTEMI AGB



Open, Close, Live



sempre scorrevole...

Massime performance



OTTIMI RISULTATI NELLE PEGGIORI SITUAZIONI

Nodo Uni-V



... compensa le naturali deformazioni del legno



FINO A:



Acqua
9A



Aria
4



Vento
B3/A4



Urto
5


Trasmittanza
termica
0,9 W/m²K
(con **0,6 W/m²K**
vetro)

Design minimalista e lineare



COMBINA VALORE ESTETICO E FUNZIONALITA'

Nodo Uni-V

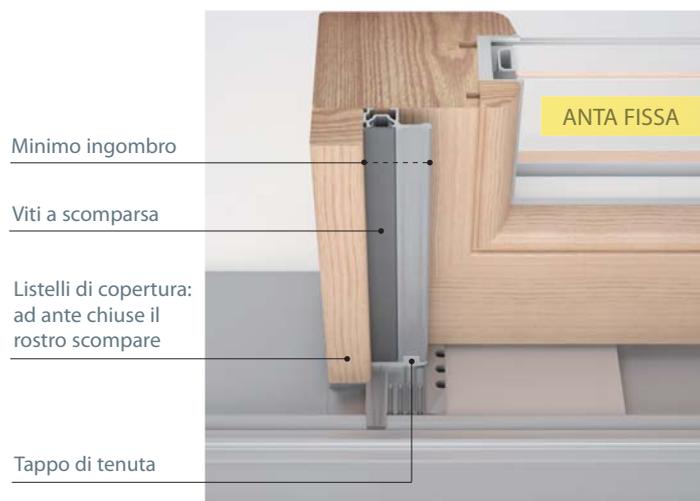

Cascading su tutta la gamma!

