MACO GUARNIZIONI

459926 - Guarnizione SP7522 TPE schiumato rustical 100M

Disegni tecnici

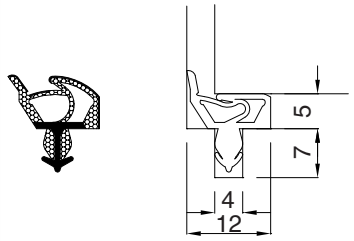

			L		№
SP7522	TPE schiumato	rustical	100	100	459926

Caratteristiche del materiale

	PVC morbido additivato **M**	Elastomero termoplastico pieno **SV, S**	Elastomero termoplastico schiumato **SP**	Gomma siliconica **DS**
Vernici all' acqua (Vernici acriliche con diluente sintetico o idrosolubili)	✗	✓	✓	✓
Vernici poliuretaniche	✓	✓	✓	✓
Vernici epossidiche a due componenti	✓	✓	✓	✓
Vernici con indurimento ad acido	✗	✓	✓	✓
Vernici a fuoco chimicamente reticolate	✓	✓	✓	✓
Vernici alla nitro	✗	✓	✓	✓
Vernici a resine alchidiche	✗	✓	✓	✓
Vernici PVC	✗	✓	✓	✓

In ogni caso, prima di esporre le guarnizioni al contatto con vernici o rivestimenti di cui non si conoscono gli effetti, verificarne la compatibilità.