


Eclipse 3.2 HD Self - cerniera a scomparsa con chiudiporta a molla integrato

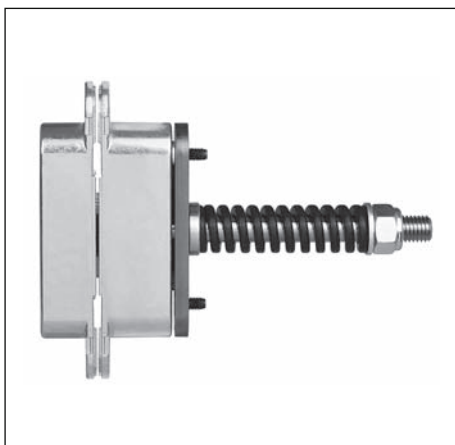

Descrizione

Cerniera a scomparsa reversibile con parte telaio ridotta a 21 mm e chiudi-porta integrato. Adatta all'utilizzo per porte a filo con e senza battuta e porte in alluminio. Possibilità di montare sia coperture a filo che con coprischeggia.

Utilizzo

Da abbinare alla gamma di serrature magnetiche.

Portata

La portata è in funzione al tipo di cerniera

	ADATTA PER ANTE	COMPATIBILITA'
BLU	Fino a 40 Kg	Eclipse 3.0 / Eclipse 3.2 / Eclipse 3.2 HD
ROSSA	Fino a 60 Kg	Eclipse 3.0 / Eclipse 3.2 / Eclipse 3.2 HD

NB. Queste cerniere sono state progettate per funzionare in modo ottimale tra gli 0° e i 170° di apertura della porta.

con cui è abbinata. Fare riferimento ai "Campi di applicazione della serie Eclipse 3.2".


NB. Utilizzare in abbinamento ad almeno 2 cerniere della gamma Eclipse 3.2 / 3.2 HD.

Consultare il documento "Posizionamento e campi di applicazione" per valutare il numero di cerniere da applicare, in relazione al peso, dimensioni dell'anta ed eventuali accessori di terze parti previsti.


Montaggio

Predisporre le fresate su anta e telaio come da disegno e fissare la cerniera con viti $\varnothing 4,5$ mm di lunghezza adeguata.


PARTE TELAIO

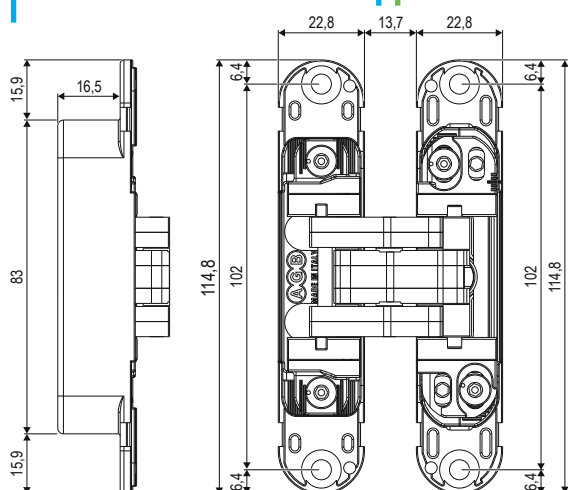

PARTE ANTA

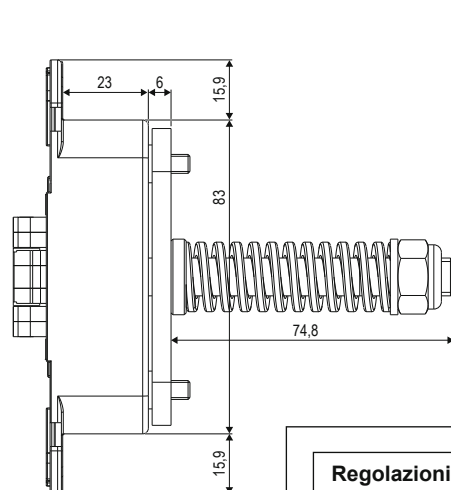

Regolazioni meccanismo chiudi-porta

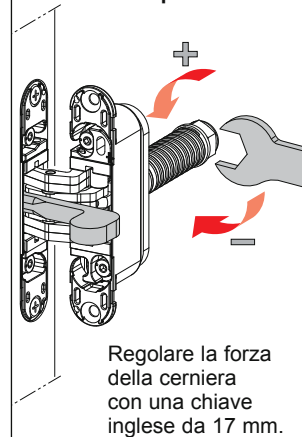


Regolazioni cerniera

Effettuare le seguenti regolazioni una per volta con chiave a brugola da 3 mm:

TELAIO



ANTA

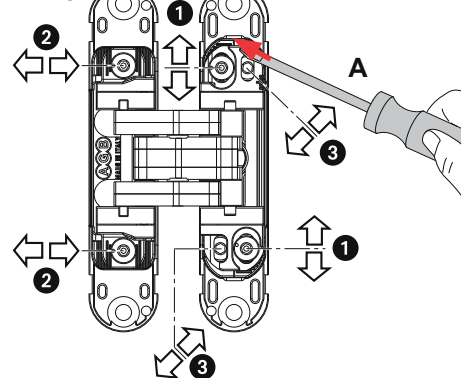


- Regolazione verticale ± 2 mm:

per ottenere la regolazione desiderata allentare le viti ① e, contrastando la spinta della molla, spostare verticalmente il corpo cerniera aiutandosi con un cacciavite a taglio (A) e utilizzando il cuneo art. E30200.89.01.


Ad operazione terminata fissare le viti.

- **Regolazione in pressione ± 1 mm:** allentare le viti ② e spostare il corpo cerniera. Ad operazione terminata fissare le viti.


- **Regolazione orizzontale $\pm 1,5$ mm:** agire sulle viti ③.

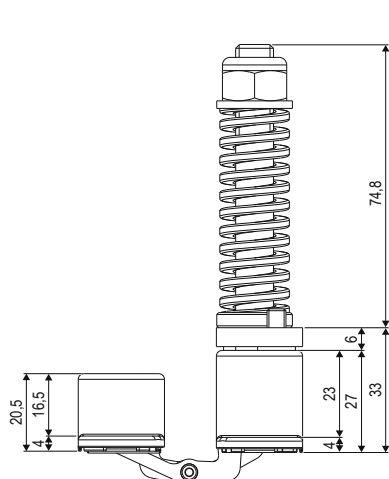

Cerniera in posizione di chiusura



Eclipse 3.2 HD Self - cerniera a scomparsa con chiudiporta a molla integrato

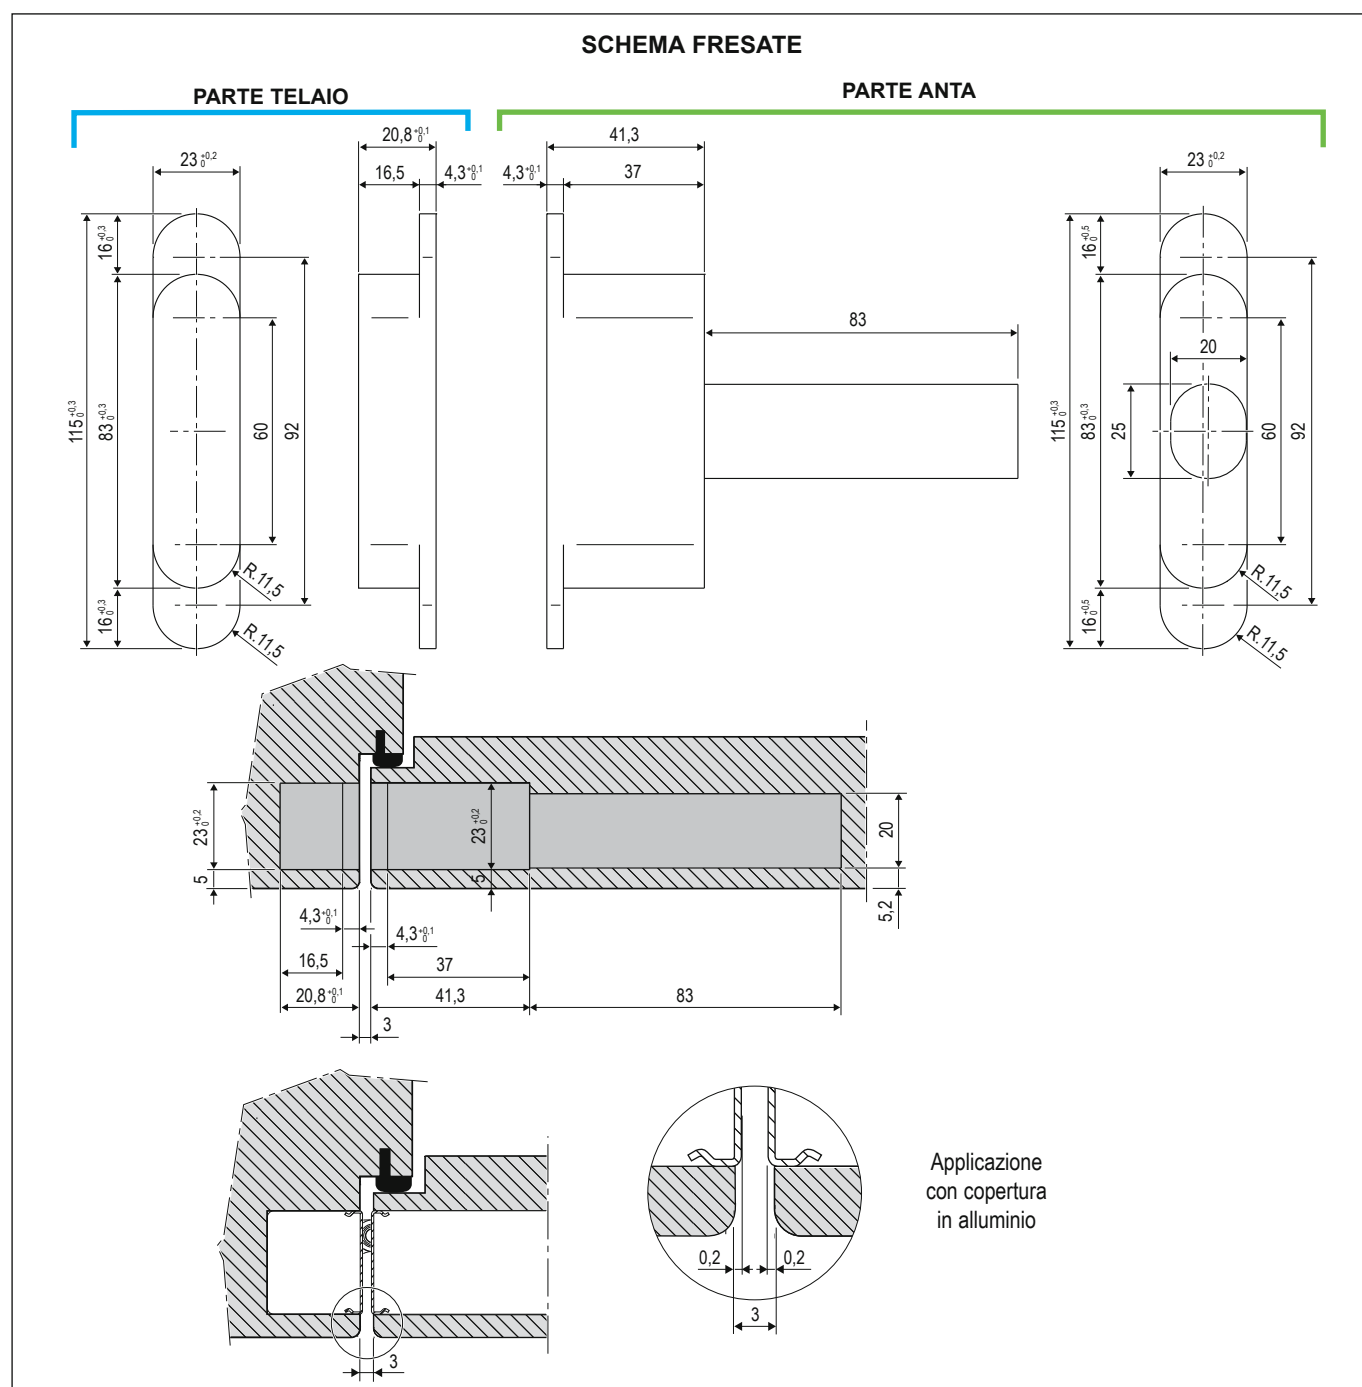

Specifiche d'ordine

Articolo	Adatta per ante
E39000.03.34	Fino a 40 Kg
E39000.06.34	Fino a 60 Kg

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

Coperture disponibili



Alluminio:
Art. E30200.16.XX

Mat. plastico:
Art. E30200.45.XX