

TPL

Testa Piatta Larga




Panelvit® TPL

TESTA PIATTA LARGA PER SCHIENALI

Vite indicata per il fissaggio degli schienali dei mobili, solitamente realizzati in materiali molto teneri (compensati sottili o cartone pressato).

La testa piatta e larga evita l'«effetto cuneo», causato invece dalle viti a testa svasata piana.

Il sottotesta ampio garantisce anche una elevata resistenza allo strappo dello schienale.

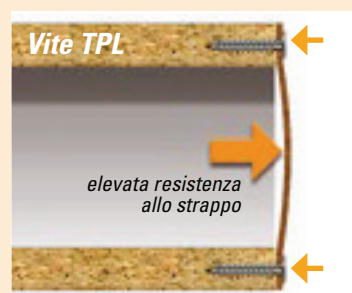

La punta ogiva, filettata fin sull'estremità, penetra nel materiale deformandolo gradualmente senza provocare fenditure ed evitando il danneggiamento dello strato laminato di finitura.

TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, necessaria per tagliare le fibre anche dei legni più duri;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti.

TRATTAMENTO GALVANICO ZINCATO BIANCO 100H

Garantisce una **resistenza alla ruggine di un terzo superiore** rispetto alle normali zincature.

Conforme al **grado 3 della norma EN1670**.

LUBRIFICAZIONE LUBEX®

Trattamento antifrizione di formulazione MUSTAD, in grado di **ridurre lo sforzo di avvitamento fino al 50 %**.



⚠ *Dati tecnici e dimensionali, pag. 89.*

⚠ *Caratteristiche trattamenti termici, galvanici e di lubrificazione, pag. 93-96.*

