

DC120

Chiudiporta a pignone e cremagliera con braccio a compasso



ASSA ABLOY DC120


- Chiudiporta a pignone e cremagliera con braccio a compasso
- Certificazione in conformità EN 1154, misura 2/3/4
- Per porte ad azione singola larghe fino a 1100 mm

Caratteristiche del DC120

- Utilizzabile per porte con apertura a destra e sinistra
- Adatto a porte tagliafuoco e tagliafumo
- Velocità di chiusura, velocità del colpo finale, freno all'apertura regolabile con le valvole di regolazione
- Valvole termodinamiche per performance costanti
- Forza di chiusura regolabile
- Angolo di apertura fino a 180° (EN5 in posizione di montaggio EN forza 4)
- Colori standard: argento EV1, bianco simile a RAL9016; marrone, simile a RAL8014; nero, simile a RAL9005



CE	ASSA ABLOY Sicherheits Technik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt		16
	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006-02 1121-CPR-AD5249		
Dangerous substances: None			

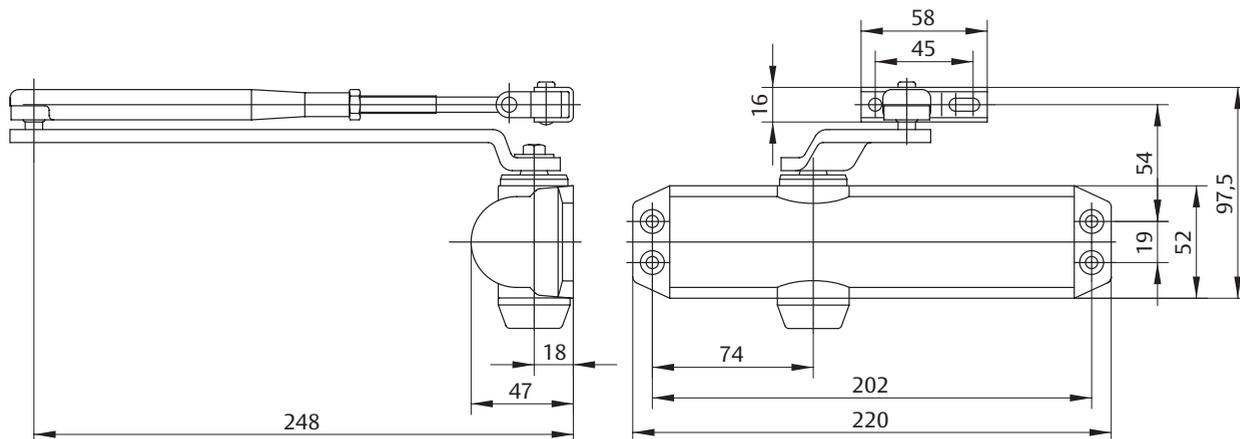

DC120

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche	
Larghezza porta fino a	1100 mm
Forza di chiusura	EN 2/3/4
Adatto a porte tagliafuoco	Sì
Direzione di apertura	Apertura destra/sinistra
Velocità di chiusura	Variabile tra 180° e 15°
Velocità del colpo finale	Variabile tra 15° e 0°
Freno all'apertura	Variabile oltre 75°
Larghezza	1,6 kg
Altezza	52 mm
Profondità	47 mm
Lunghezza	220 mm
Certificazione in conformità	EN 1154
Marcatura CE per prodotti edili	Sì

I vantaggi in breve

Segmento cliente	Advantages
Architetti & Progettisti	- Design compatto - Modello di chiudiporta affidabile ed economico
Costruttori & Installatori	- Installazione rapida e semplice - Adatto a porte con apertura a destra e sinistra - Facilità di regolazione
Distributori	- Modello di chiudiporta economico per porte standard - Confezione completa con chiudiporta e braccio a compasso
Utenti	- Resistente a sbalzi termici grazie alle valvole termodinamiche - La caratteristica di freno all'apertura offre protezione ottimale per porte e pareti

Al vostro servizio: qui potete trovare i vantaggi dei nostri modelli di chiudiporta per la vostra rispettiva attività di interesse professionale

Le specifiche complete sono disponibili su internet al sito: www.assaabloy.it

Specifiche del DC120

Chiudiporta ASSA ABLOY DC120 dotato di tecnologia a pignone e cremagliera in conformità EN 1154

- Forza di chiusura regolabile, EN forza 2/3/4, per porte di larghezza fino a 950 mm (1100 mm)
- Velocità di chiusura, velocità del colpo finale freno all'apertura a regolazione
- Adatto a porte tagliafuoco e tagliafumo
- Certificazione CE
- Adatto a porte con apertura a destra e sinistra

Accessori:


- Braccio a compasso di fermo L141 (Non utilizzabile con porte tagliafuoco e tagliafumo)
- Staffa braccio parallelo A154
- Copertura A120CC

Colore/Finitura:

- Argento EV1
- Bianco simile a RAL9016
- Nero, simile a RAL9005


DC120

Disegni dimensionali

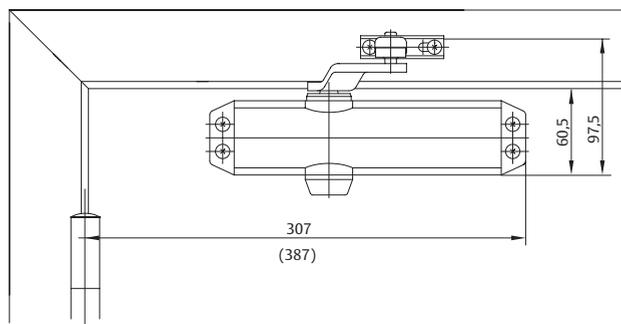


Spazio necessario sulle porte

Lo schema mostra l'apertura a sinistra. L'apertura a destra è al contrario.

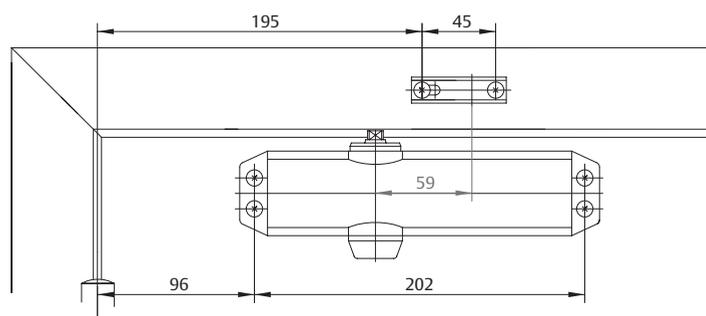


Dimensioni di installazione

Dimensioni di installazione EN2

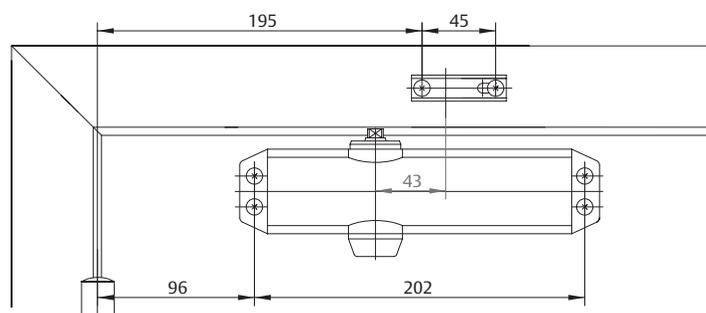

Dimensioni di installazione

Dimensioni di installazione EN3

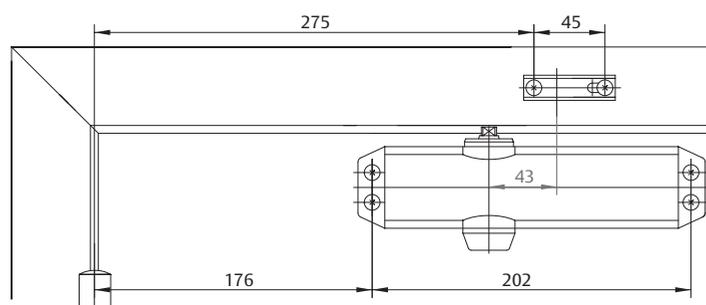


Dimensioni di installazione

Dimensioni di installazione EN4

DC120

Accessori e informazioni per l'inoltro dell'ordine

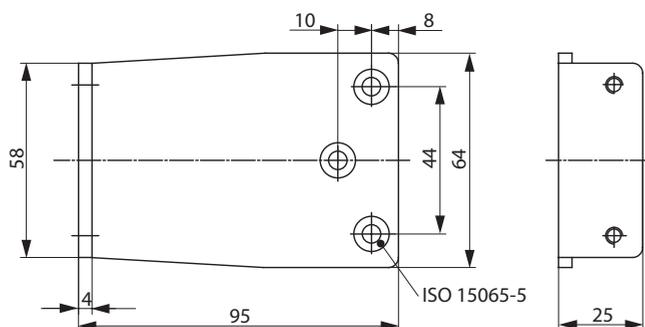

Staffa braccio parallelo A154

Per installazione braccio parallelo
Verificare idoneità all'uso
su porte tagliafuoco e
tagliafumo.

Copertura A120CC

Copertura in plastica verniciata per struttura DC120, fissato tramite clip e con logo reversibile.



Descrizione / Articolo	Codice n.	Descrizione / Articolo	Codice n.
DC 120 solo corpo, EN 2/3/4, argento EV1	DC120-0----EV1-	Braccio a compasso senza fermo L 141, oro, simile RAL 1004 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141-----1004
DC 120 solo corpo, EN 2/3/4, bianco, simile RAL 9016	DC120-0----9016	Braccio a compasso con fermo inseribile / disinseribile L 142, argento EV1 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL 142----EV1-
DC 120 solo corpo, EN 2/3/4, nero, simile RAL 9005	DC120-0----9005	Braccio a compasso con fermo inseribile / disinseribile L 142, bianco, simile RAL 9016 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL 142----9016
DC 120 solo corpo, EN 2/3/4, oro, simile RAL 1004	DC120-0----1004	Braccio a compasso con fermo inseribile / disinseribile L 142, nero, simile RAL 9005 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL 142----9005
DC 120 con braccio standard s/fermo, EN 2/3/4, argento EV1	DC120-----EV1-	Braccio a compasso con fermo inseribile / disinseribile L 142, oro, simile RAL 1004 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL 142----1004
DC 120 con braccio standard s/fermo, EN 2/3/4, bianco, simile RAL 9016	DC120-----9016	Braccio a compasso con fermo inseribile / disinseribile L 142, argento EV1 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL 142----1004
DC 120 con braccio standard s/fermo, EN 2/3/4, nero, simile RAL 9005	DC120-----9005	Braccio a slitta G 143, argento EV1 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL143----EV1-
DC 120 con braccio standard s/fermo, EN 2/3/4, oro, simile RAL 1004	DC120-----1004	Braccio a slitta G 143, bianco, simile RAL 9016 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL143----9016
DC 120 con braccio standard c/fermo, EN 2/3/4, argento EV1	DC120-1----EV1-	Braccio a slitta G 143, nero, simile RAL 9005 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL143----9005
DC 120 con braccio standard c/fermo, EN 2/3/4, bianco, simile RAL 9016	DC120-1----9016	Braccio a slitta G 143, oro, simile RAL 1004 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL143----1004
DC 120 con braccio standard c/fermo, EN 2/3/4, nero, simile RAL 9005	DC120-1----9005	Fermo meccanico A152 per braccio a slitta G143	DCA152-----
DC 120 con braccio standard c/fermo, EN 2/3/4, oro, simile RAL 1004	DC120-1----1004	Limitatore di apertura meccanico A153 per braccio a slitta G143	DCA153-----
Braccio a compasso senza fermo L 140, argento EV1	DCL140----EV1-	Piastra di montaggio A161, argento EV1	DCA161----EV1-
Braccio a compasso senza fermo L 140, bianco, simile RAL 9016	DCL140----9016	Piastra di montaggio A161, bianco, simile RAL 9016	DCA161----9016
Braccio a compasso senza fermo L 140, nero, simile RAL 9005	DCL140----9005	Piastra di montaggio A161, nero, simile RAL 9005	DCA161----9005
Braccio a compasso senza fermo L 140, oro, simile RAL 1004	DCL140----1004	Piastra di montaggio A161, oro, simile RAL 1004	DCA161----1004
Braccio a compasso senza fermo L 141, argento EV1 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141----EV1-	Piastra di montaggio A168, per braccio a compasso, argento EV1	DCA168----EV1-
Braccio a compasso senza fermo L 141, bianco, simile RAL 9016 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141----9016	Carter A120C, argento EV1	DCA120C----EV1
Braccio a compasso senza fermo L 141, nero, simile RAL 9005 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141----9005	Carter A120C, bianco, simile RAL 9016	DCA120C----9016
Braccio a compasso senza fermo L 141, oro, simile RAL 1004 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141----1004	Carter A120C, nero, simile RAL 9005	DCA120C----9005
		Carter A120C, oro, simile RAL 1004	DCA120C----1004
		Carter A120C, finiture personalizzate su richiesta	DCA120C----XXXX