TOUCH

rivoluzionaria semplicità

AGB®

Open, Close, Live

Apri la porta con il gesto
più semplice e naturale: un tocco!

TOUCH

Sistema brevettato di ritenuta magnetica dell'anta senza contatto: la forza di ritenuta è regolabile e garantita indipendentemente dalla distanza tra anta e telaio.

Libertà assoluta
di scelta della maniglia

Design minimal
senza viti in vista

Sistema regolabile
brevettato della forza
di ritenuta

MADE IN ITALY

TOUCH
un gesto naturale

Aprire la porta diventa il più naturale dei gesti

Nel lato a spingere Touch permette di aprire l'anta con una semplice spinta, un tocco!

Dall'altro lato, invece, è sufficiente tirare con la maniglia, qualunque essa sia.

Forza di attrazione

La forza di ritenuta può essere regolata in funzione della sensibilità dell'utente ed è garantita in tutte le condizioni di posa.

Nei sistemi a magneti fissi, invece, la forza decresce senza margini di regolazione all'aumentare della distanza tra anta e telaio.

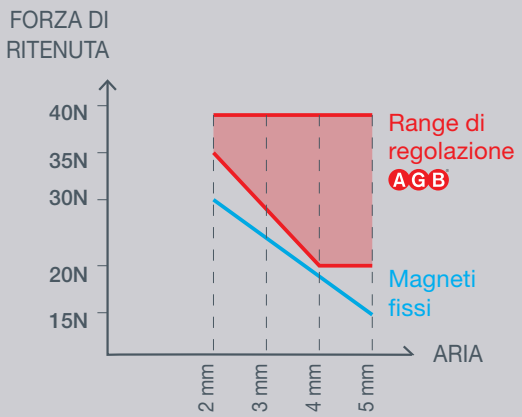

TOUCH

libertà di scelta della maniglia

Un nuovo concetto di chiusura

La porta è mantenuta in posizione di chiusura dalla forza magnetica, senza contatto e senza l'ausilio dello scrocco tradizionale.

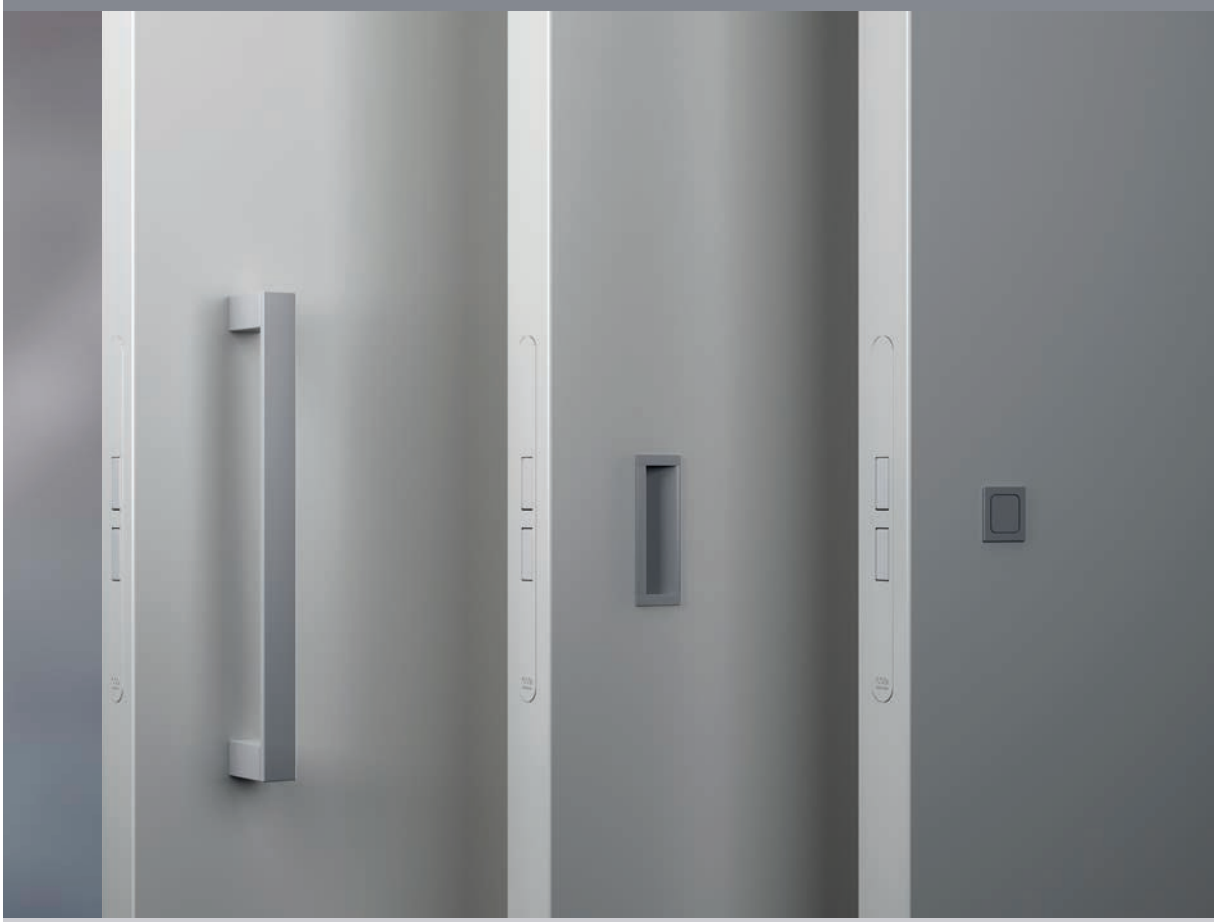

Libera la creatività del designer!

Con Touch la maniglia si svincola da funzioni di sblocco: serve solo a spingere e tirare l'anta, lasciando libero il designer di creare nuove forme e di integrare la maniglia nel progetto della porta.

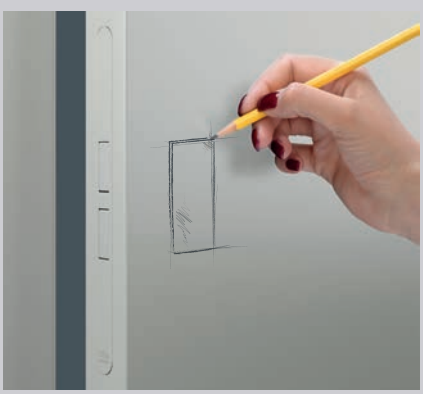

TOUCH

Touch è la soluzione ideale per ante a scomparsa dove non si voglia far vedere la presenza della maniglia oppure dove la maniglia è davvero minimal.

MADE IN ITALY

RAYMOND CHANDLER

Il sistema è regolabile: Touch garantisce sempre la forza di ritenuta più confortevole!

Grazie al sistema di regolazione brevettato posto nell'anta, Touch garantisce la tenuta anche con aria variabile.

PATENTED

La fuoriuscita dei magneti avviene solo in corrispondenza dell'incontro.
L'estensione di uscita dei magneti è regolabile con una chiave a brugola da 2,5 mm.

NB. Touch elimina definitivamente i noti problemi di regolazione dello scrocco a rullo.

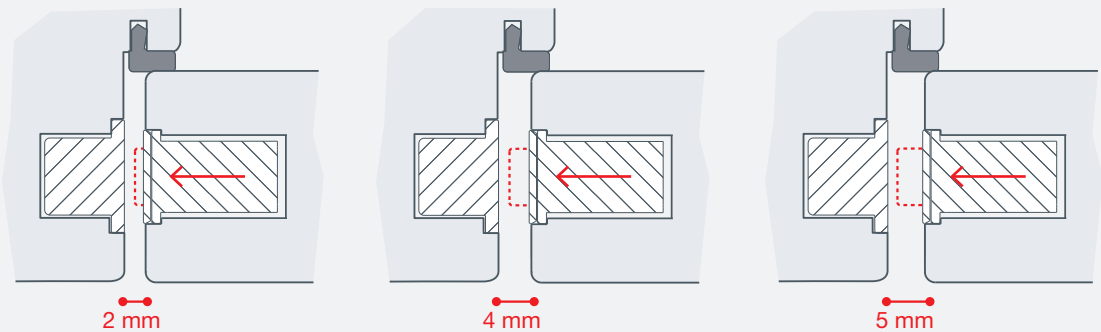

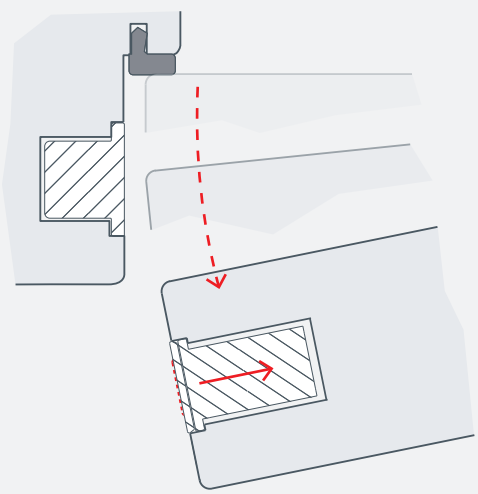

A porta aperta i magneti rientrano a filo del frontale, consentendo un design pulito ed evitando problemi derivanti dalla sporgenza.

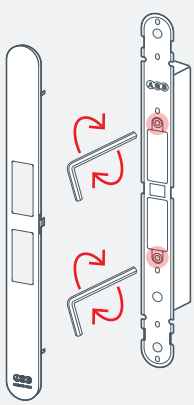

Cover removibile a clip:
nasconde le viti di fissaggio e i grani di regolazione dei magneti.

Una fresata, soluzioni infinite!

Le fresate standardizzate permettono la scelta tra Touch e una maniglia tradizionale a rotazione anche a telaio già montato o semplicemente sostituendo l'anta.

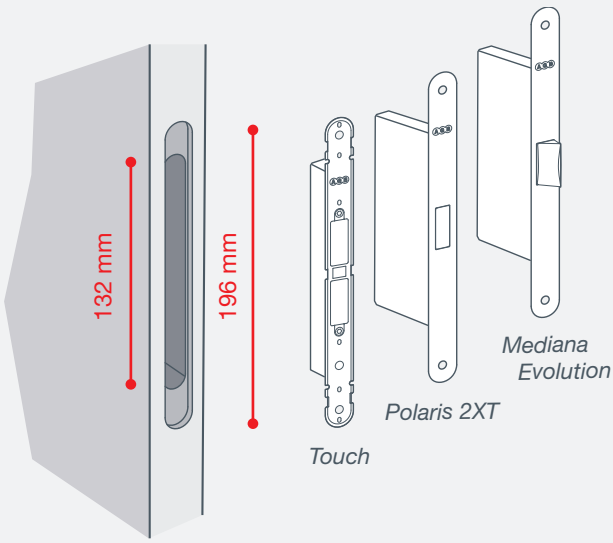



Per porte dedicate a Touch la profondità di fresata può essere contenuta nel solo montante dell'anta.

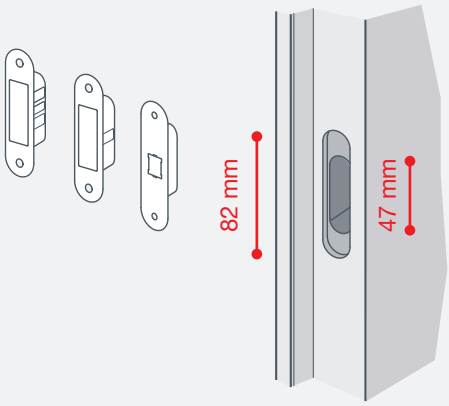

Easy-Touch è compatibile con Easy-Fix e Easy-Matic spessore 2,2 mm.

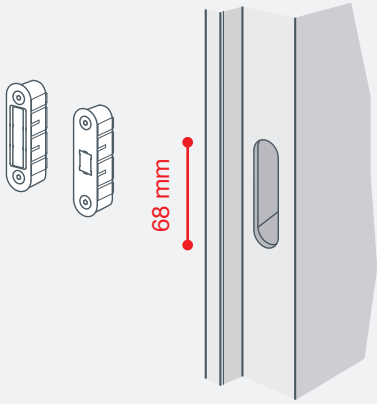

Alu-Touch è compatibile con Alutop.

TOUCH

Touch è la soluzione ideale per porte inserite in pareti boiserie dove il designer vuole liberare la propria creatività fino ad integrare la maniglia nel progetto dell'anta.

Z90048.02.19 - 06.20 - Communications Dept. AGB - Printed in Italy

Open, Close, Live

Alban Giacomo spa
Via A. De Gasperi, 75
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it

MADE IN ITALY

Kit Easy-Touch - magneti fissi legno-legno

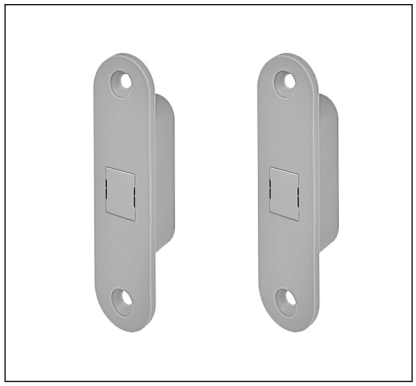

Descrizione

Kit formato da due contropiastre Easy-Touch in materiale plastico con bordo tondo di cui uno ha un coperchio di colore rosso per identificare la polarità inversa.
Easy-Touch è perfettamente intercambiabile con gli incontri Easy-Matic e Easy-Fix di larghezza 22 mm e spessore 2,2 mm.

Utilizzo

Da utilizzare come magneti fissi e in questo caso si possono installare in posizioni diverse ad esempio non in vista e all'occorrenza montare più coppie di magneti.

Fissaggio

Fissaggio dell'incontro con due viti da 3,5x20 mm.

PARTE TELAIO

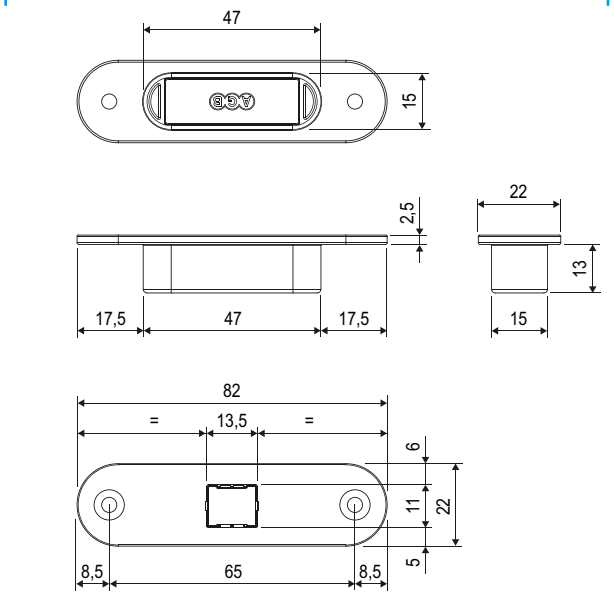

PARTE ANTA

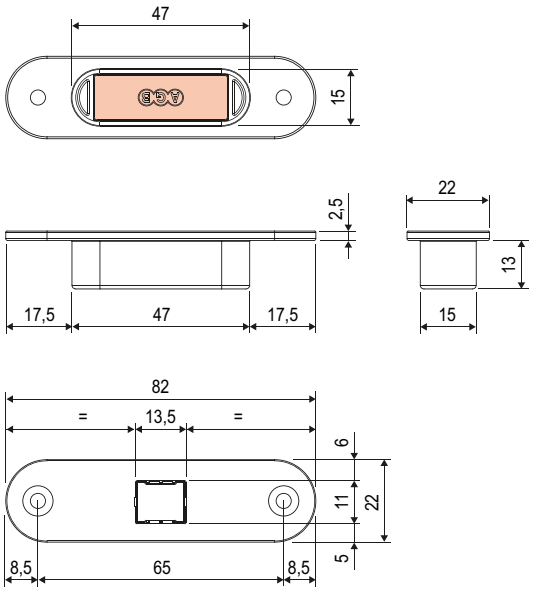

Esempio di applicazione

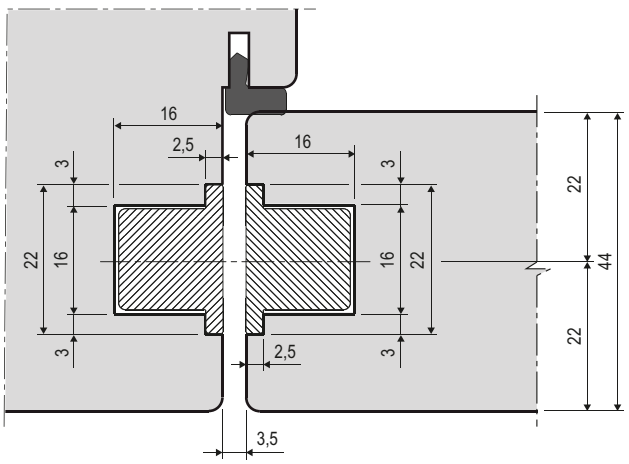

Specifiche d'ordine

Articolo
B02404.36.XX

NB. *Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.*

Touch - Ritenuta magnetica regolabile

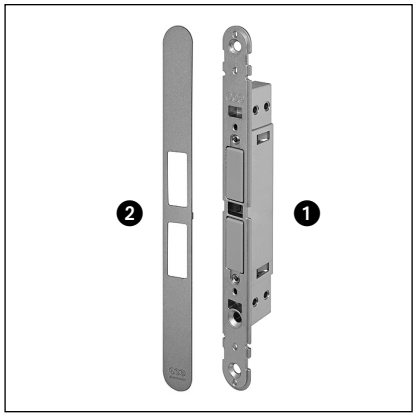

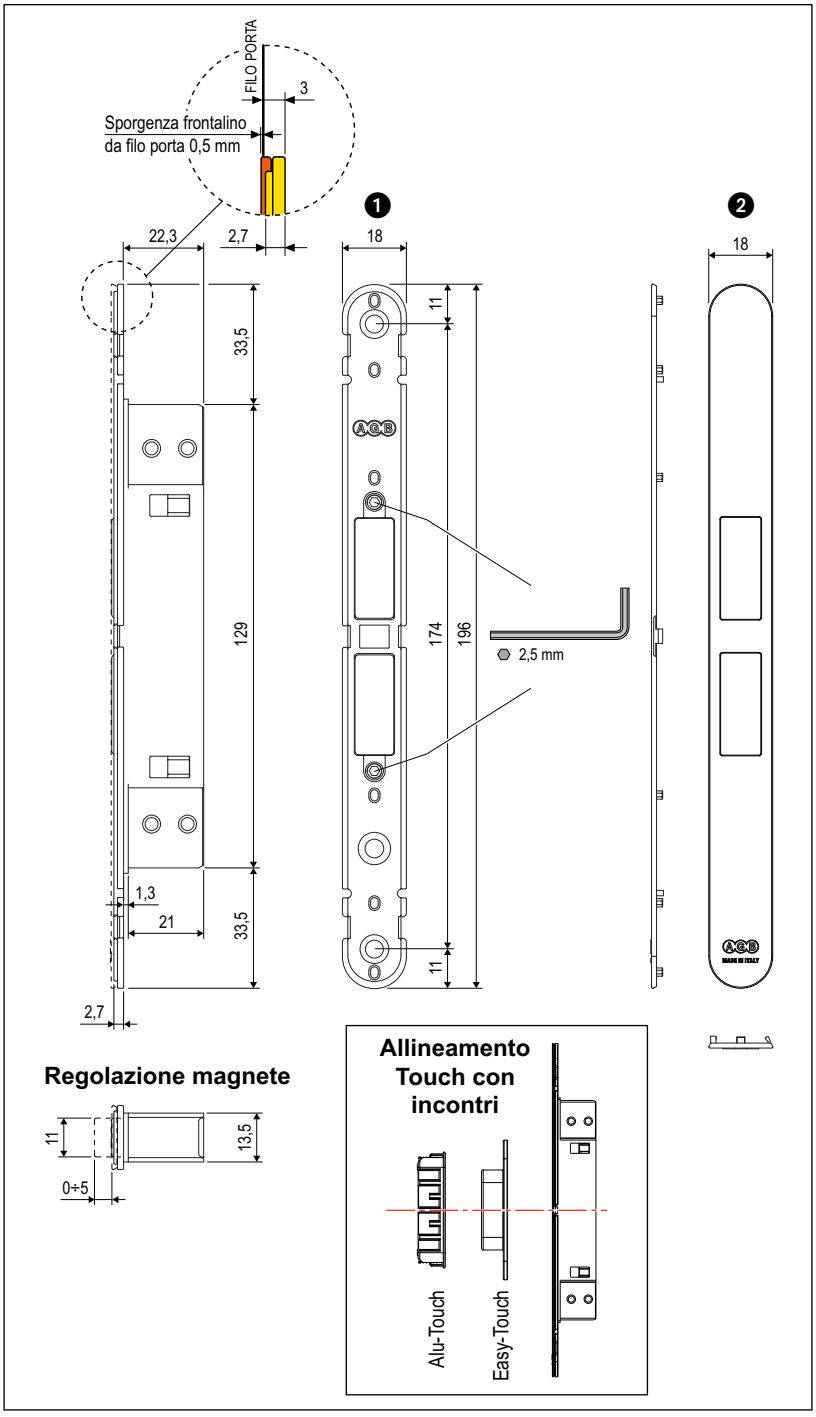

Descrizione

Dispositivo brevettato di ritenuta magnetica dell'anta senza contatto, in abbinamento ad una contropiastra a telaio anch'essa magnetica; la forza di ritenuta è regolabile e garantita indipendentemente dall'aria tra anta e telaio; Touch è dotata di frontalino di copertura delle viti di fissaggio.

Utilizzo

Per tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta/ sufficiente una ritenuta della porta diversa dal tradizionale sistema scrocco-contropiastra, quindi senza la necessità di una tradizionale maniglia per quadro a rotazione, lasciando piena libertà di scelta del sistema di presa dell'anta (ex. maniglioni fissi esterni o maniglie incassate).
Touch è installabile nella fresata della gamma Polaris 2XT e Mediana Evolution frontale 18x196 mm.

Regolazione

La forza di trattenuta è variabile dai 20 N ai 40 N, a seconda dell'aria tra anta e telaio e della regolazione: ruotando i grani frontali viene aumentata la corsa/ fuoriuscita degli elementi mobili magnetici e quindi la forza di attrazione tra parte anta e telaio: avendo corsa degli elementi mobili fino a 5 mm, è possibile garantire la forza di ritenuta desiderata anche con aria variabile.
È consigliato regolare Touch in modo che non ci sia contatto tra gli elementi mobili e la parte telaio.

Fissaggio

Fissaggio della Touch con due viti da 3,5x20 mm.

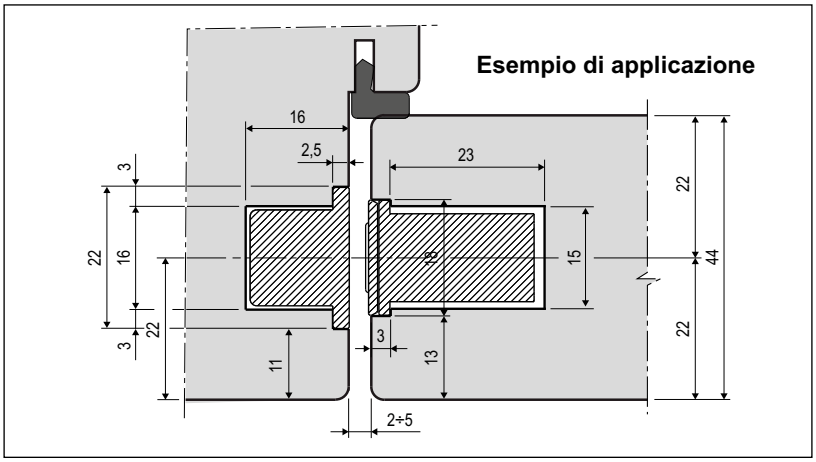

Specifiche d'ordine - ❶ Serratura

Articolo
B01120.30.XX

Specifiche d'ordine - ❷ Frontalino

Materiale	Articolo
PLASTICA	B01120.31.XX

NB. *Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.*

Easy-Touch - Incontro per telaio in legno

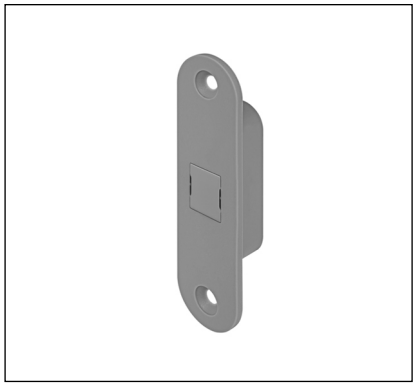

Descrizione

Contropiastra magnetica in materiale plastico con bordo tondo.
Easy-Touch è compatibile con la fresata degli incontri Easy-Matic e Easy-Fix di larghezza 22 mm x 82 mm e spessore 2.2 mm.

Utilizzo

Da abbinare alla Touch installandola sul telaio come da disegno.

Fissaggio

Fissaggio dell'incontro con due viti da 3,5x20 mm.

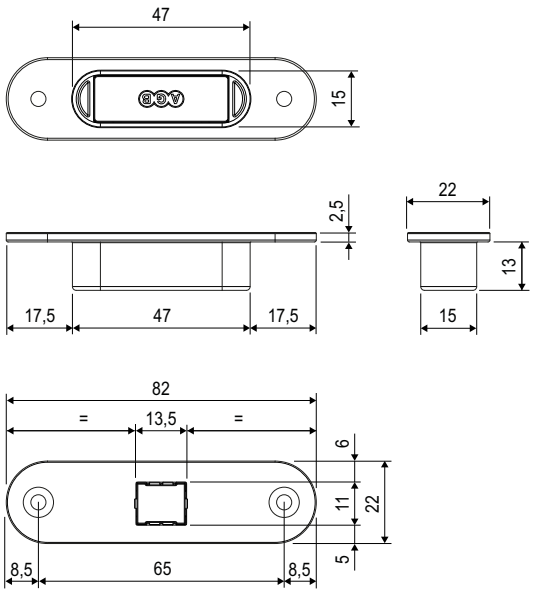

Esempio di applicazione

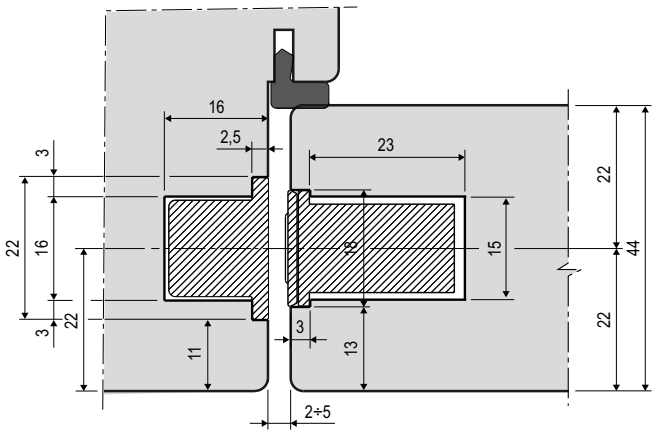

Specifiche d'ordine

Articolo	
B02404.31.XX	

NB. *Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.*

Touch cilindro - Ritenuta magnetica regolabile con riferma

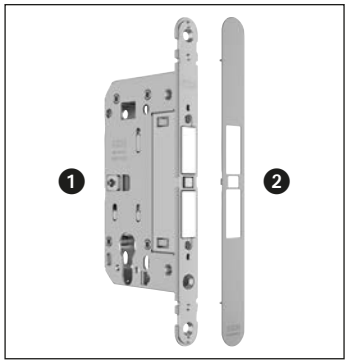

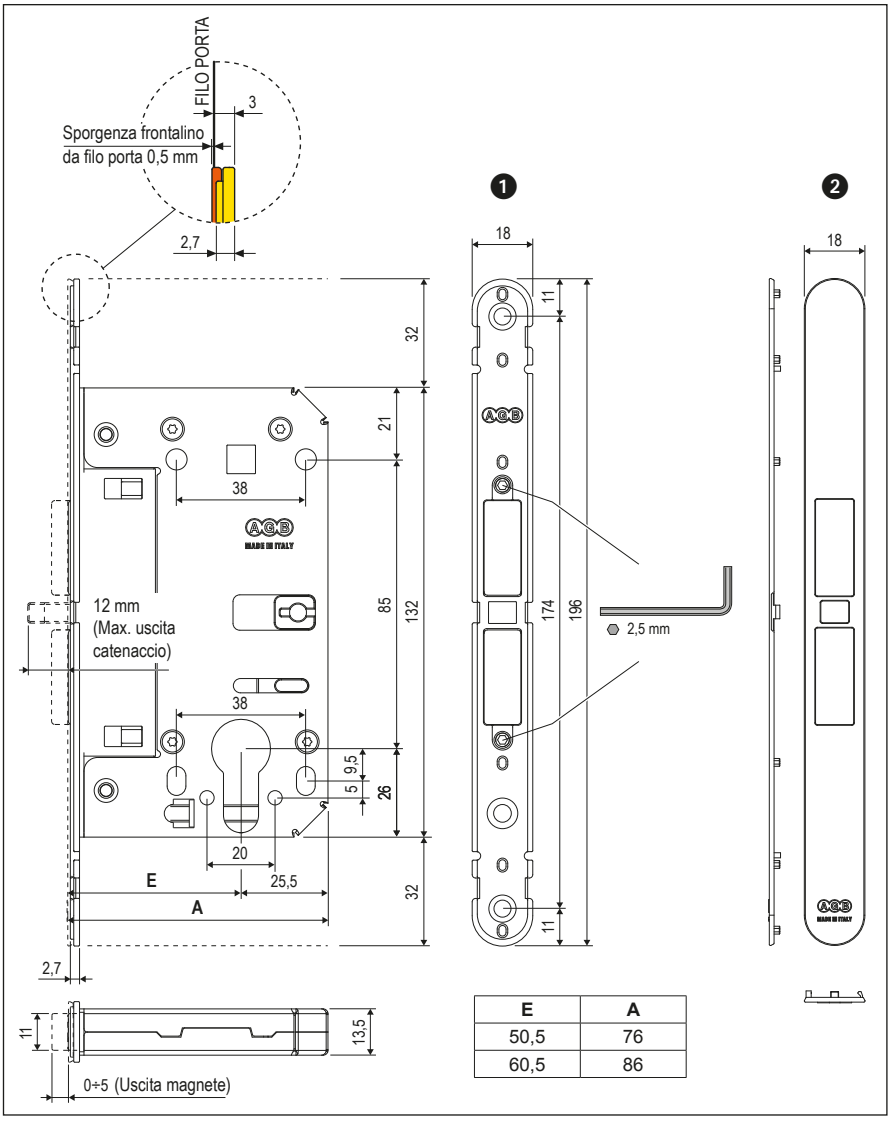

E	A
50,5	76
60,5	86

Descrizione

Dispositivo brevettato di ritenuta magnetica dell'anta senza contatto con riferma, in abbinamento ad una contropiastra a telaio anch'essa magnetica; la forza di ritenuta è regolabile e garantita indipendentemente dall'aria tra anta e telaio; Touch cilindro è dotata di frontalino di copertura delle viti di fissaggio e azionando il cilindro esce un catenaccio centrale con uscita variabile a molla.

Utilizzo

Per tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta/sufficiente una ritenuta della porta diversa dal tradizionale sistema scrocco-contropiastra, quindi senza la necessità di una tradizionale maniglia per quadro a rotazione, lasciando piena libertà di scelta del sistema di presa dell'anta (ex. maniglioni fissi esterni o maniglie incassate). Touch cilindro è installabile nella fresata della gamma Polaris 2XT e Mediana Evolution frontale 18x196 mm e garantisce la chiusura grazie al cilindro.

Regolazione

La forza di trattenuta è variabile dai 20 N ai 40 N, a seconda dell'aria tra anta e telaio e della regolazione: ruotando i grani frontali viene aumentata la corsa/fuoriuscita degli elementi mobili magnetici e quindi la forza di attrazione tra parte anta e telaio: avendo corsa degli elementi mobili fino a 5 mm, è possibile garantire la forza di ritenuta desiderata anche con aria variabile.
È consigliato regolare Touch cilindro in modo che non ci sia contatto tra gli elementi mobili e la parte telaio. L'inclinazione del catenaccio e della vaschetta favoriscono la chiusura dell'anta.

Fissaggio

Fissaggio della Touch con due viti da 3,5x20 mm.

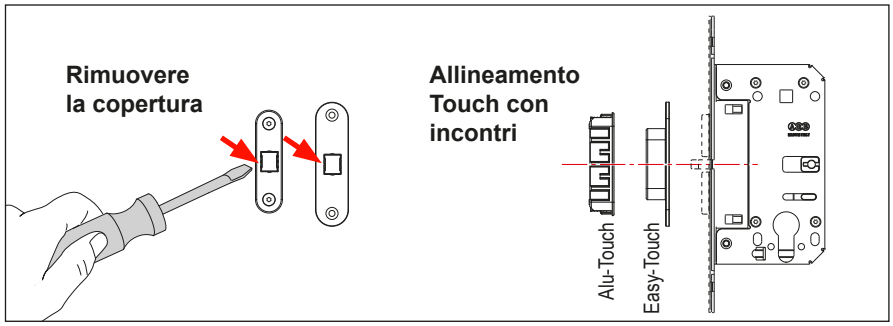

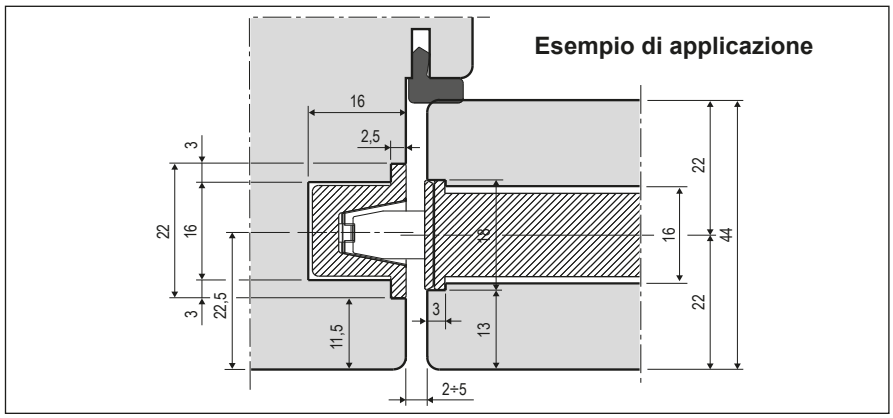

Spec. d'ordine - ❶ Serratura

Articolo
B06503.50.XX
B06503.60.XX

Spec. d'ordine - ❷ Frontalino

Materiale	Articolo
PLASTICA	B01120.33.XX

NB. *Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.*